




くらしを守る
高品質

高級・軽量・改質屋根用下葺材

サンライトルーフG

- **シール性** 改質アスファルトによる強固なシールで雨漏りを確実に防止する改質下葺材
- **強度** アスファルトルーフィング工業会規格を十分に満たす強靱な性能の改質下葺材
- **耐寒耐熱** 冬場の割れや夏場のにじみが発生しにくいオールシーズン改質下葺材
- **軽量安全性** 軽量化による運搬時の負担軽減と安全性を確保する改質下葺材
- **簡易施工** 軽量化により容易な展開と、迅速な施工を可能にする改質下葺材

| | | |
|-----|----|-----|
| 規格表 | 巻長 | 20m |
| | 巾 | 1m |

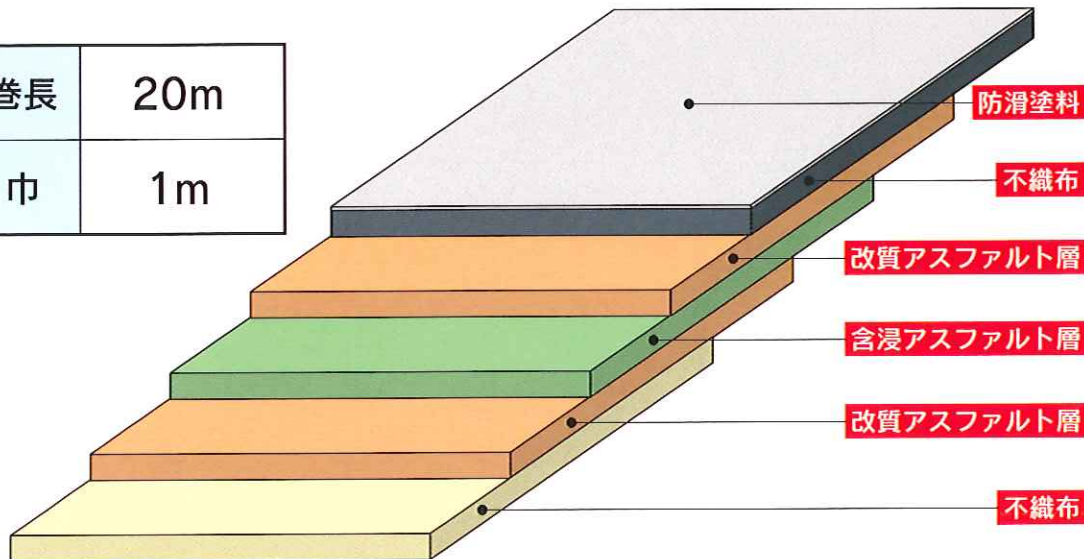

【性能試験結果】

| | 引張り強さ (N/cm) | | 引裂強さ (N) | | 折り曲げ性能 | 耐熱性能 (80℃/5h) | 釘穴シーリング性 (水漏れ個数) |
|------------------------|--------------|------|----------|------|--------|---------------|------------------|
| | 長手方向 | 巾方向 | 長手方向 | 巾方向 | | | |
| サンライトルーフG (改質軽量ルーフィング) | 87.1 | 50.2 | 27.4 | 32.4 | -10℃ | 異常なし | 0/10 |
| 改質ゴムアスファルト (ARK規格) | 60以上 | 40以上 | 7以上 | 7以上 | -10℃ | 異常なし | 0/10 |

- 引裂き強さ：JISA6013-1992 ●折り曲げ性能・JISA6013-1992
- 釘穴シーリング性：水位150mm、24時間、水漏れ個数/10試料

●取扱い店

●製造元

常裕パルプ工業株式会社

香川工場 / 〒768-0102 香川県三豊市山本町大野350-1
TEL(0875)63-3030(代) FAX(0875)63-3331