



くらしを守る  
高品質

軽量・アスファルトルーフィング


# サンライトルーフィング

## 特長

- ① 本製品は、アスファルト含浸したラグ原紙の表裏両面に特殊アスファルトを塗工しているので防水性、針穴シーリング性に優れています。
- ② 表面に合成繊維不織布を貼り合わせているので、夏場での油分の染み出しを防ぐ事が出来、屋根材(瓦や板金など)が汚れにくい構成になっています。
- ③ 表裏両面を合成繊維不織布で貼り合わせているので、冬場での折り曲げ時に発生しやすいひび割れなどを起こしません。
- ④ 表裏両面を合成繊維不織布で貼り合わせているので抜群の耐久性、強度があります。(引き裂き・引張り強度などに優れています。)
- ⑤ 本製品は、弊社独自の特殊製法により軽量に作られており、運送時の効率、施工時の効率がアップいたします。(14kg/本)

■規格表

質量(kg)	長さ(m)	幅(m)	厚さ(mm)
14	20	1	0.8

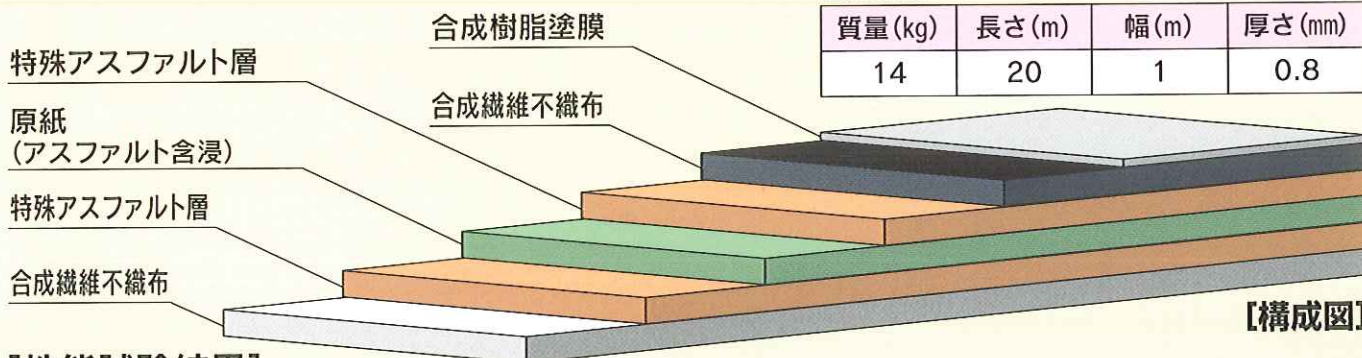

【構成図】

## 【性能試験結果】

	引張り強さ(N/cm)		引裂強さ(N)		折り曲げ性能	耐熱性能	釘穴シーリング性 (水漏れ個数)
	長手方向	巾方向	長手方向	巾方向			
サンライトルーフィング (軽量アスファルトルーフィング)	78.2	52.0	22.4	26.9	-10℃	異常なし	0/10
改質アスファルトルーフィング (基準値)	60以上	40以上	7以上	7以上	-10℃	異常なし	0/10

注) 上記に表示した数値について試験値であり、この数値を保証するものではありません。

(改質アスファルト規格) ●引裂き強さ: JISA6013-1992 ●折り曲げ性能: JISA6013-1992 ●釘穴シーリング性: 水位30mm、24時間、水漏れ個数/10試料

※住宅瑕疵保険 適合品

※注 流れ方向は100mm以上、左右は200mm以上重ね合わせる事とする。

※施工後強風及び大雨が予想される場合は、屋根養生をお勧めします。

### ●取扱い店

### ●製造元

## 常裕パルプ工業株式会社

香川工場 〒768-0102 香川県三豊市山本町大野350-1  
TEL (0875) 63-3030(代) FAX (0875) 63-3331

本社 〒799-0431 愛媛県四国中央市寒川町830  
TEL (0896) 23-3400(代) FAX (0896) 23-3288