


雨・風・温度変化に強い！ 高級屋根下葺防水材料

改質アスファルトルーフィング

# レギュラー

特殊加工による優れたコストパフォーマンス。

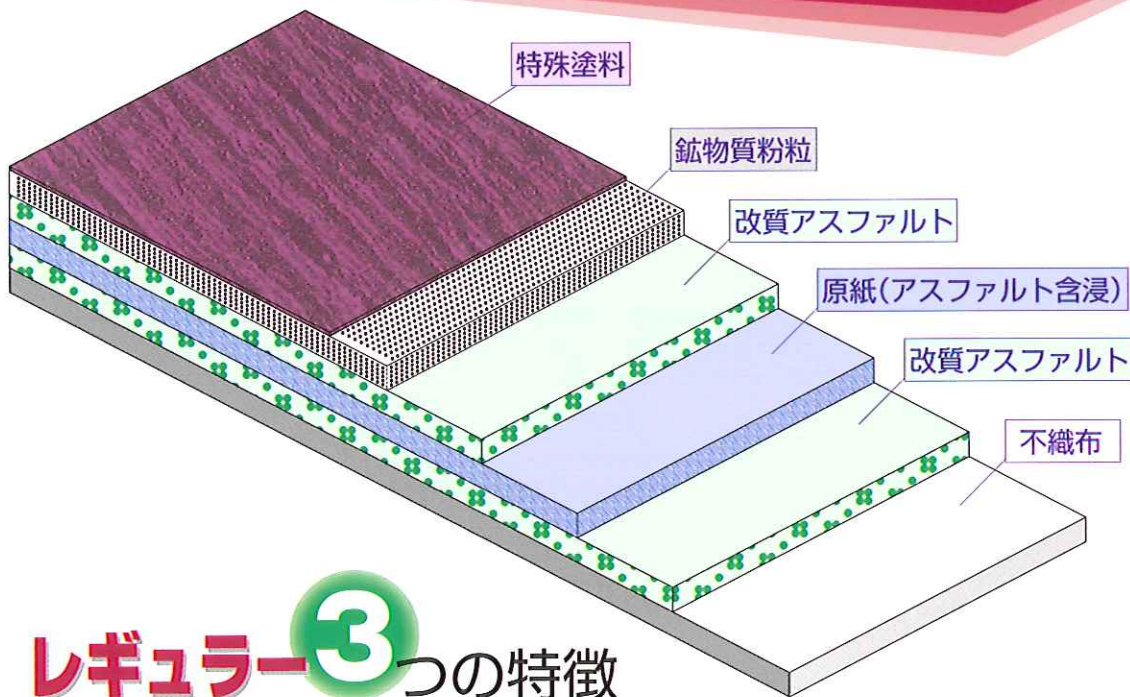

## レギュラー 3つの特徴

- 1 安定した強度と弾力性**  
 優れた素材の組み合わせによる5層構造で、引っ張り・ねじれ・引き裂きに対して、必要十分な強度を持っています。
- 2 抜群の耐久性と耐候性**  
 芯材にアスファルトフェルト、表面に改質アスファルトの構成で、強度向上のため、裏面に不織布を貼り合わせました。
- 3 優れた施工安全性**  
 鉱物質粉粒を表面に固着しているため滑りにくく、安全な施工性を持っています。



■規格表

1巻の長さ	巾	厚み
20m	1m	1.0mm

※注 流れ方向は100mm以上、左右は200mm以上重ね合わせる事とする。

■取扱店

■製造元

## 常裕パルプ工業株式会社

香川工場 〒768-0102 香川県三豊市山本町大野350-1  
 TEL (0875) 63-3030(代) FAX (0875) 63-3331  
 本社 〒799-0431 愛媛県四国中央市寒川町830  
 TEL (0896) 23-3400(代) FAX (0896) 23-3288