



くらしを守る  
高品質

軽量・改質アスファルトルーフィング


# サンライト G

## 特長

- ① アスファルトルーフィング940に比べ、特殊合成樹脂配合の改質アスファルトを塗工しているため防水性、針穴シール性、耐久性に優れています。
- ② 表面に合成繊維不織布を貼り合わせているので、夏場での油分の染み出しを防ぐ事が出来、屋根材(瓦や板金など)が汚れにくい構成になっています。
- ③ 表裏両面を合成繊維不織布で貼り合わせているので、冬場での折り曲げ時に発生しやすいひび割れなどを起こしません。
- ④ 表裏両面を合成繊維不織布で貼り合わせているので抜群の耐久性、強度があります。(引き裂き・引張り強度などにも優れています。)
- ⑤ 本製品は、弊社独自の特殊製法により軽量に作られており、運送時の効率、施工時の効率がアップいたします。(14kg/本)

■規格表

質量(kg)	長さ(m)	幅(m)	厚さ(mm)
14	20	1	0.8

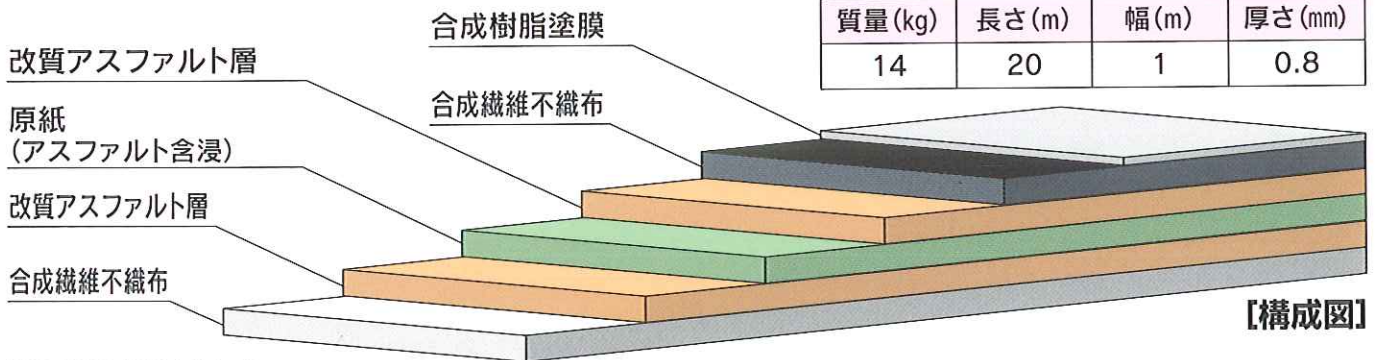

【構成図】

## 【性能試験結果】

	引張り強さ(N/cm)		引裂強さ(N)		折り曲げ性能	耐熱性能(80℃/5h)	釘穴シーリング性(水漏れ個数)
	長手方向	巾方向	長手方向	巾方向			
サンライトG (軽量改質アスファルトルーフィング)	87.1	50.2	27.4	32.4	-10℃	異常なし	0/10
改質アスファルトルーフィング (ARK規格)	60以上	40以上	7以上	7以上	-10℃	異常なし	0/10

注) 上記に表示した数値について試験値であり、この数値を保証するものではありません。

(ARK規格) ●引裂き強さ: JISA6013-1992 ●折り曲げ性能: JISA6013-1992 ●釘穴シーリング性: 水位30mm、24時間、水漏れ個数/10試料

※注 流れ方向は100mm以上、左右は200mm以上重ね合わせる事とする。

※施工後強風及び大雨が予想される場合は、屋根養生をお勧めします。

### ●取扱い店

### ●製造元

## 常裕パルプ工業株式会社

香川工場 〒768-0102 香川県三豊市山本町大野350-1  
TEL (0875) 63-3030(代) FAX (0875) 63-3331

本社 〒799-0431 愛媛県四国中央市寒川町830  
TEL (0896) 23-3400(代) FAX (0896) 23-3288