

# SUN ROOF

サンルーフ ゼロ・ゼロ・セブン

雨・風・温度変化に  
**強い**

鉱物質粉粒

改質アスファルト

不織布 (ポリエステル100%)

改質アスファルト

鉱物質粉粒

不織布

## サンルーフ007 4つの特徴

### 1 安定した強度と弾力性

すぐれた素材の組み合わせによる6層構造で、引っ張り・ねじれ・引裂きに対して特に強く、下葺き材施工時から仕上げまでの期間、強風にも破れない強度を保つため、不織布を張り合わせて仕上げています。

### 2 優れた釘穴シール性

シール性の高い改質アスファルトを採用。野地板に仕上材を固定した時、下葺材を貫通する釘と下葺材の間に隙間が出来ず、漏水しにくい。

### 3 抜群の耐久性と耐候性

芯材にポリエステル長繊維不織布、表面に改質アスファルト層の構成で高い性能を生み出しました。冬期の施工時に割れることもなく、また温度変化による伸縮が少ないため、釘穴を広げたり、シートの継目がずれたり、膨れ上がることもありません。

### 4 優れた施工安全性

鉱物質粉粒を両面に固着しているため滑りにくく、安全な施工性を持っています。

※注 流れ方向は100mm以上、左右は200mm以上重ね合わせる事とする。


### ■性能試験結果 「JIS A 6013」「JIS A 6022」

	引張り強さ (N/cm)		最大荷重時の伸び (%)		引裂き強さ (N/cm)		折り曲げ性能 (-10/1h)	耐熱性能 (70℃ /2h)
	長手方向	巾方向	長手方向	巾方向	長手方向	巾方向		
サンルーフ007	113.1	84.7	33.9	49.8	25.0	34.8	0/10 異常なし	異常なし

### ■サンルーフ007規格表

サンルーフ007	1巻の長さ	巾
	20m	1m

### ●釘穴シーリング性能試験方法図

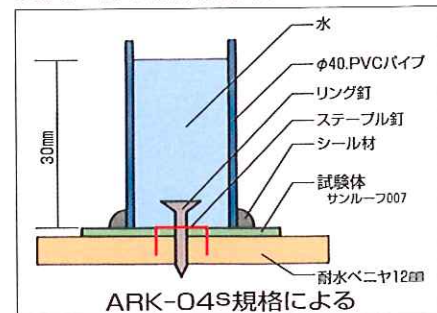

釘穴シーリング性 (水漏れ個数) 0/10

### ●取扱い店

### ●製造元

## 常裕パルプ工業株式会社

香川工場 〒768-0102 香川県三豊市山本町大野350-1  
TEL (0875) 63-3030 代 FAX (0875) 63-3331

本社 〒799-0431 愛媛県四国中央市寒川町830  
TEL (0896) 23-3400 FAX (0896) 23-3288

六層構造で抜群の性能を発揮!

■簡単施工 従来のルーフィングと変わらない。

■工期が遅れない 強度にも破れない。

■工期短縮 雨水がでないため室内の工事が早い。